



LÍNEA AMERICANA
FICHA TÉCNICA

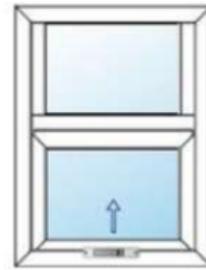
Sistema de perfiles para ventanas correderas con marco de 64 mm con tres cámaras interiores. Línea de alto rendimiento, cuya configuración permite uso de cristal simple o termopanel



Fija








Corredera
Fija / Movil












Guillotina
Fija / Movil

Medidas máximas de fabricación.

Dimensiones		Apertura	Cierre	Modelo	Medidas máximas	Espesor cristales
Marco	Hoja					
A:64mm H:30mm	A:40mm H:17mm	Fijas	Simple	Fijas	1200x1200mm	vidrios: 3-4mm dvh: 16 mm
		Corredera 2 hojas	Simple	Fija/Movil	1600x1400mm	
		Guillotina	Simple	Fija /Movil	1200x1500mm	

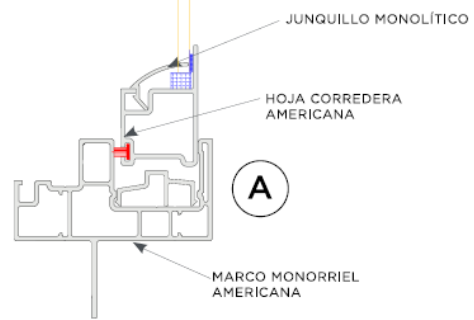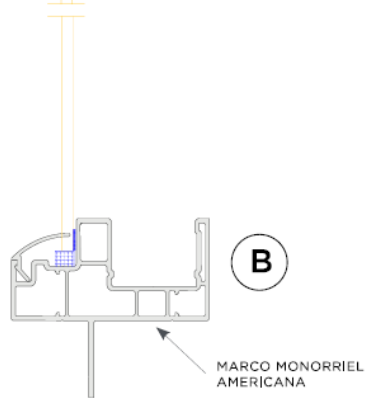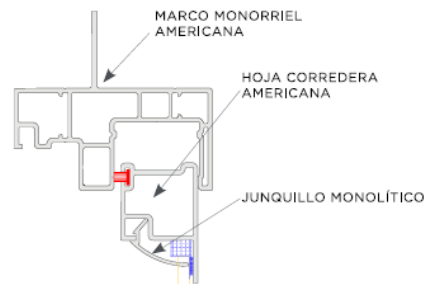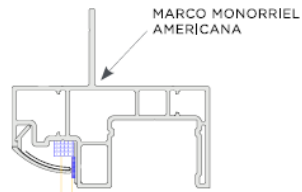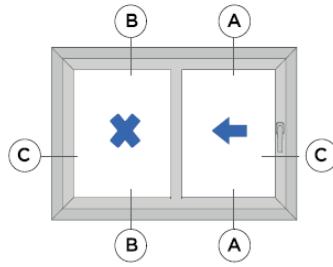

PERFILES

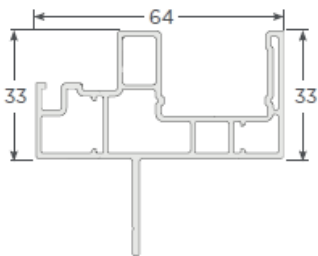		
<p>Marco Corredera Americana</p>	<p>Hoja Corredera Americana</p>	<p>Traslapo Móvil Americana</p>
		
<p>Traslapo Fijo Americana</p>	<p>Riel Americana</p>	<p>Junquillo DVH</p>
		
<p>Junquillo Simple</p>	<p>Refuerzo Traslapo Móvil Americana - TC</p>	<p>Refuerzo Traslapo Fijo Americana - TC</p>



American Termic Spa
Tacna 01168
Temuco
www.americantermic.cl

